





# Monteringsvejledning for MyStar loftarmaturer



**ADVARSEL!** Sluk **ALTID** for strømmen på hovedafbryderen, **INDEN** De monterer Deres MyStar-armatur! Det er **forbundet med livsfare** at arbejde med strøm-førende el-installationer!

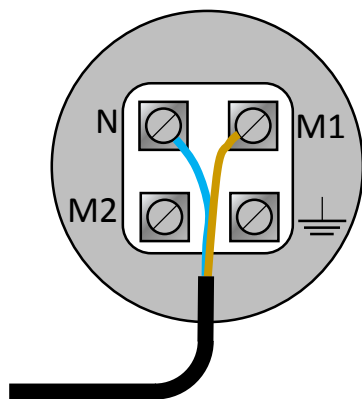


Monter først en dobbelt ledning i det lampeudtag, som Deres MyStar-armatur skal tilsluttes. Den blå ledning sluttes til "N", og den brune til "M1".

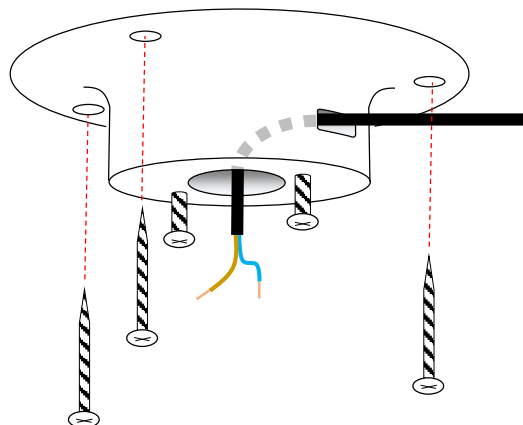



Fastgør det runde monteringsbeslag under loftet med de medleverede skruer. Ledningen fra lampeudtaget føres ind gennem det rektangulære hul i siden, og ud gennem det runde hul i beslagets midte.

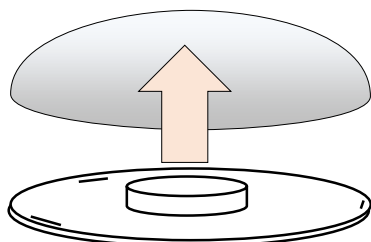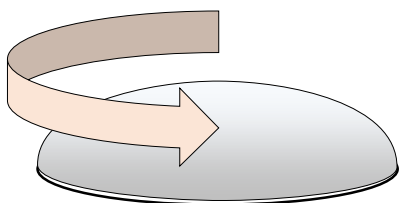


Tag diffuseren ("låget") af armaturet. Drej den først et lille stykke mod uret; hvorefter den let kan løftes af.

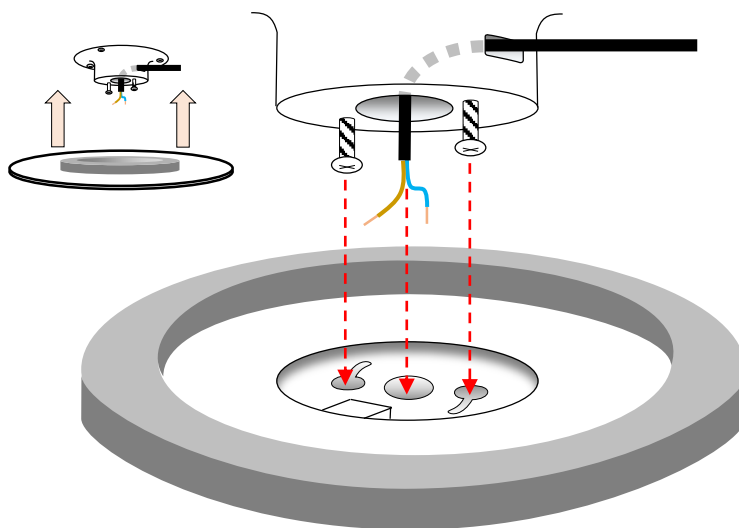


Løft bagsiden af armaturet (den med den grå skumgummi-ring) op mod beslaget: Ledningen skal føres igennem det midterste hul i armaturet som vist ovenfor, og hovedet af de to skruer nær beslagets midte skal igennem den runde del af de to "nøglehuller" nær midten af armaturets bagside.

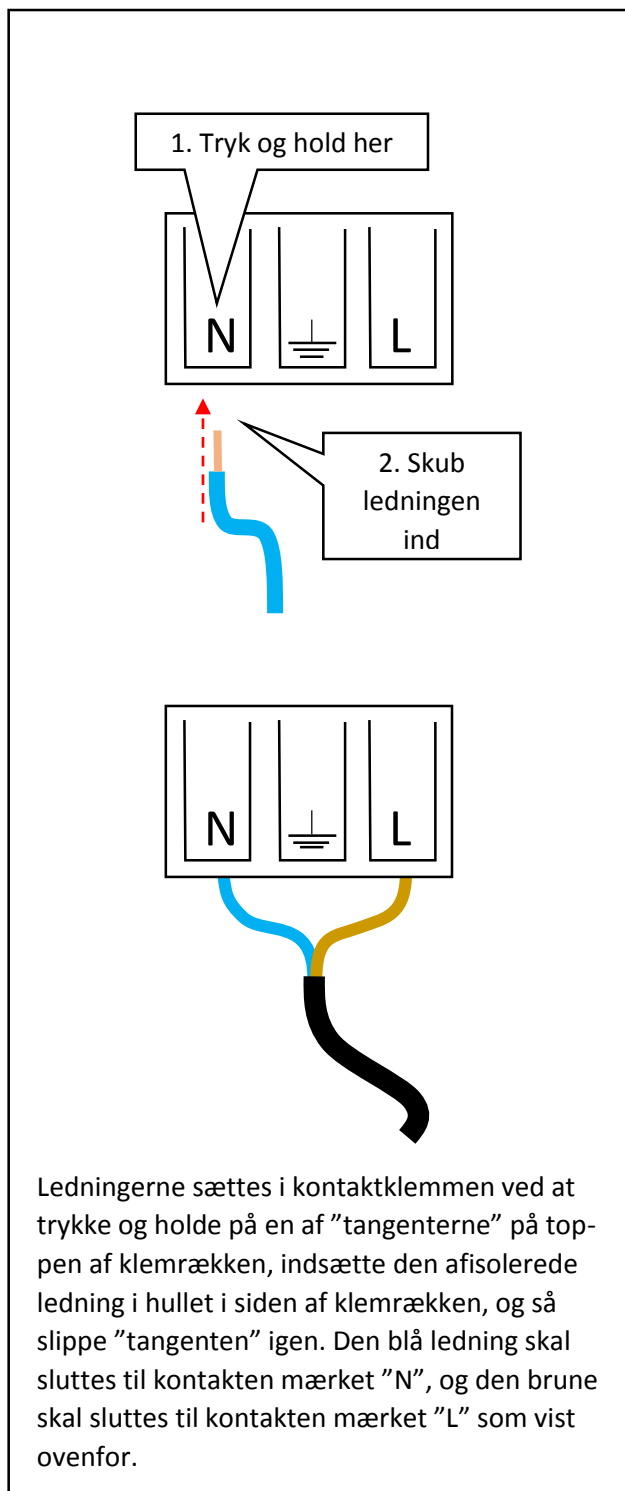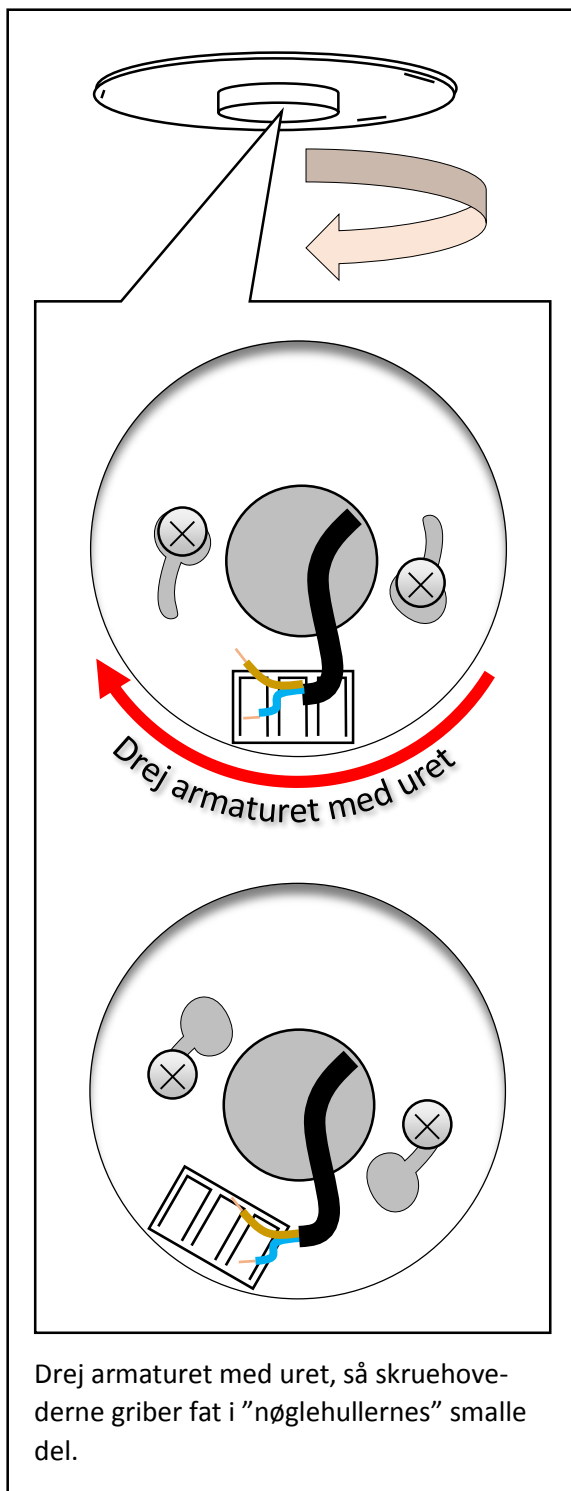

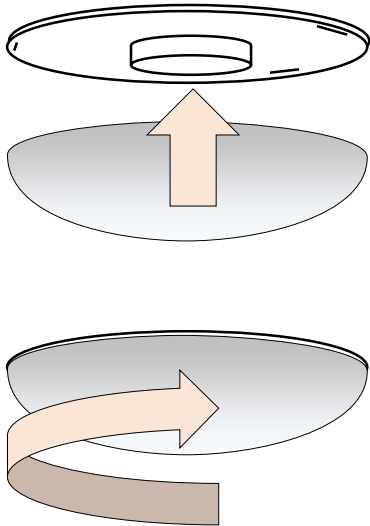

Sæt diffuseren på armaturet, og fastgør den ved at dreje den med uret, til den "griber fat".

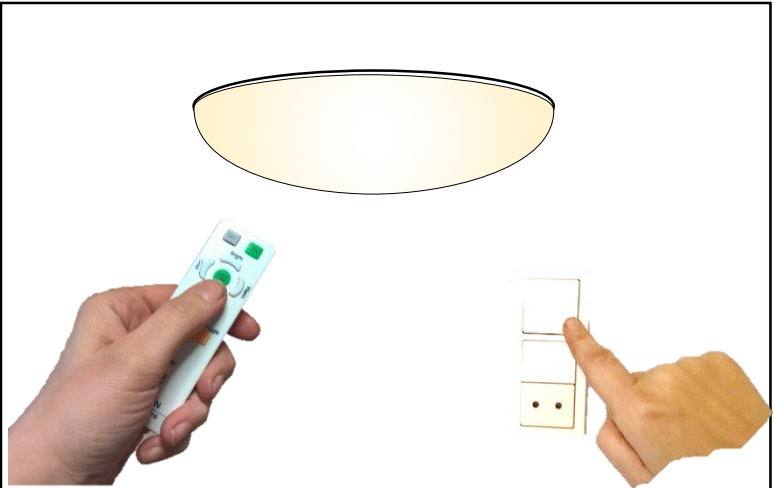

Tillykke! Deres MyStar-armatur er nu færdigmonteret. Nu kan De tænde for strømmen på hovedafbryderen, og tage armaturet i brug. Husk at MyStar kan betjenes både med den medfølgende fjernbetjening, og fra den traditionelle lyskontakt.