

**LUXO**

# ADAPT-F 2DS BL 2X11000 SD DIM 840 CP2 SPP-SEN MP

Luxo Adapt er et bevægeligt fritstående armatur udstyret med kabel og stik til montering. Den er udstyret med et asymmetrisk op- og nedlys, der styres med en integreret sensor og kontakt. Lampen har en stålfod og aluminiumsstang/hoved, der har en mat struktureret pulverlakeret overflade.

Vare nr.	ADA029085
EAN Nr.	7040670290854
Leveringstid	M



## Tekniske specifikationer

### Generelt

Produktform	Speciel
-------------	---------

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	23320
Lumen/Watt (lm/W)	138
Farvetemperatur (K)	4000
CRI	80
3000cd m <sup>2</sup> Luminansgrænse	True
MacAdam trin	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver

LED drivertype	DALI
----------------	------

### Levetid

Median levetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	50 000
---	--------

### Elektriske data

Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Total effektforbrug (W)	101,5

### Sensor

Sensorbeskrivelse	SPP-SEN
Sensortype	PIR + dagslys (CLS)
Dagslysfunktion	CLS
Sensor max lux	2000
Sensor min lux	2
Detekteringsgrad på tværs (°)	84
Detekteringsgrad på langs (°)	84
Maks. monteringshøjde / dækningslængde (meter)	5
Sensor max hold time	10
Standby power consumption (Sensor) (W)	0,6

### Optik

Optik	MP - Mikroprismatisk diffuser
-------	-------------------------------

Materiale	Aluminium
Farve	Sort
Farve på armaturhus	Black

### Dimensioner

Længde (mm)	490
Bredde (mm)	948
Højde (mm)	33
Nettovægt (kg)	25,024

**Kabel**

Cable Description	2m-PVC-3×0.75-Schuko-
Kabel tværsnit (mm <sup>2</sup> )	0,75
Kabelende/stiktype	Schuko
Kabellængde (m)	2
kabelmateriale	PVC
Antal ledere	3
Kabeldiameter variation max. (mm)	7


**Montering**

Produktmontering	Gulv
------------------	------

**Lagerdata**

Nettovægt (kg)	25,024
----------------	--------

## Illustrationer

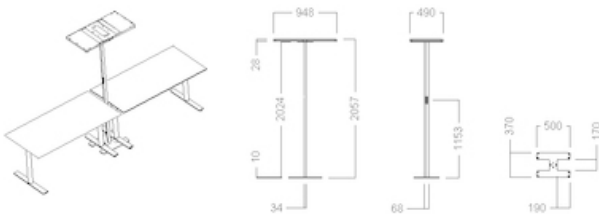

## Billeder

