

Fleksibelt og strømlinet LED armatur


Glamox i60



Fleksibelt og strømlinet LED armatur

Glamox i60 er et stænkæt, fleksibelt LED armatur med et jævnt lys for interiør og industri. Med dets slanke og strømlinet design passer dette armatur godt ind i de fleste miljøer.

Vores designere har udviklet et nyt, men alligevel klassisk armatur, der er ligeså velegnet i kontorer, skoler, parkeringshuse eller industrielle bygninger, der har strenge krav til IP klassificering og høj lysstyrke. Dette armatur kan også leveres med vibrationsdæmpende ophæng. Dette gør, at Glamox i60 også kan anvendes i beskyttelsesrum eller andre områder med høje vibrationer.

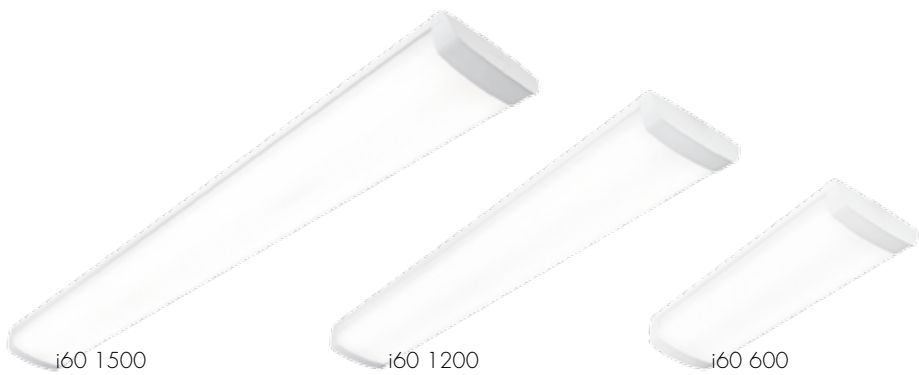

Endestykker med en smart løsning

Forbedret sikkerhed

En ny smart løsning på endestykkerne af armaturet sikrer at armaturet ikke kan åbnes uden brug af værktøj.

Forseglet armatur reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Gennem armaturets levetid, kan armaturet kræve lejlighedsvis rengøring. Overfladen på Glamox i60 har ingen fremspringende dele eller samlinger. Dets glatte design gør armaturet nemt at rengøre. De forseglede endestykker forhindrer også at der kommer insekter ind i armaturet. Alt dette kombineret med dets lange levetid på LED-modulerne, gør Glamox i60 stort set vedligeholdelsesfri.

Fleksibilitet

Glamox i60 har et design med en lav profil, der også gør det velegnet for lavlofter eller kompakte lokaler. Armaturet kan leveres i tre forskellige længder, og kan monteres på væg eller loft.

Glamox i60 leveres med state-of-the-art LED teknologi, og kan leveres med DALI dæmning og ultrasonisk bevægelsessensor. Løsninger med sensorer og dæmning er vigtige for energibesparelse. Det øger også levetiden for komponenterne. Kan også leveres med integreret nødlis på de to længste varianter.

- Lave loftshøjder eller begrænset plads
- Tre forskellige længder
- Flere monteringsmuligheder
- LED teknologi
- Lysstyring
- Velegnet i mange typer miljøer



Materialer af høj kvalitet

Armaturhuset er fremstillet af galvaniseret prelakeret stål med et ekstra lag af hvid epoxy/ polyester pulverlak for beskyttelse mod korrosion. Endestykker er af sprøjtestøbt i ASA.



Jævn lysfordeling

I kombination med state-of-the-art LED moduler og en optik fremstillet af ekstruderet opal polycarbonat, der er godkendt til fælles adgangsveje, giver Glamox i60 et jævnt lys på alle overflader. Endestykkerne overlapper afskærmningen og har ingen lysudslip.



Tekniske detaljer

Lyskilder:	LED 2.000-6.000 lm
Forkobling:	Ikke dæmpbar (HF) og DALI dæmpbar
Størrelser (mm):	B: 165 H: 57 L: 662 / 1222 / 1502
Afdækning:	Opal (OP)
Nødllys:	1 eller 3 timer*
Sensorer:	Ultrasonisk bevægelsessensor U-SEN**
IP-klassificering:	IP44

* Gælder kun i60-1200 og i60-1500

** Anbefales ikke ved vægmontering

Strømlinet design

Designet på Glamox i60 danner raffinerede linjer, der følger armaturet, og inkorporerer endestykkerne som en enhed. Dette gør armaturdesignet æstetisk i både kontor- og industrimiljøer.

Designet af Powerdesign/Aleksander Borgenhov.