



i60-600 LED 2000 DALI 840 OP

Et fleksibelt og strømlinet stænkstæt LED armatur for interiør og industri. Det monteres nemt på loft, væg, skinne eller vandrette wire. Armaturhuset er fremstillet af galvaniseret pre-lakeret stål med et ekstra lag af hvid epoxy/polyester pulverlak. Endestykker i ASA og afskærmning i opal PC.

Vare nr.	I60087192
EAN Nr.	7054130871927
Leveringstid	B



Tekniske specifikationer

Generelt	
Produktform	Lineær

LMS System	
Antal Dali Adresser	1
LMS protokol	DALI

Teknisk data	
Mindste omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IK klasse	07
IP klasse	44

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ud (lm)	1970
Lumen/Watt (lm/W)	123
Farvetemperatur (K)	4000
CRI	>80
Lysfordeling up %	5
Lysfordeling ned %	95
MacAdam trin	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Forkobling	
LED drivertype	DALI
Antal drivere	1

Levetid	
Median levetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Median levetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, fejlrate 10 % (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, fejlrate 10 % (timer)	50000
Lyskilde lumen vedligeholdelsesfaktor (LLMF) 50.000t Ta25	0.90

Elektriske data	
Lækstrøm (mA)	0,35
Spænding fra (V)	220
Spænding til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Total effektforbrug (W)	16
Antal af armaturer på en MCB10 type B sikring	13
Antal af armaturer på en MCB10 type C sikring	21
Antal af armaturer på en MCB16 type B sikring	21
Antal af armaturer på en MCB16 type C sikring	36

Optik	
Skærm materiale	Polykarbonat
Skærmtype	Opal

Hus	
Materiale	Stål
Overfladebehandling på armaturhus	Galvaniseret
Farve	WH - Hvid
Farve på armaturhus	White



Dimensioner	
Længde (mm)	662
Bredde (mm)	165
Højde (mm)	57
CC max	520
Nettovægt (kg)	1,7296

Afslutning	
Klemmetype	5×2×2.5mm2 Push In

Montering	
Produktmontering	Påbygning i loft, Væg

Logistikdata	
Varens bruttovægt (kg)	1,88

Illustrationer

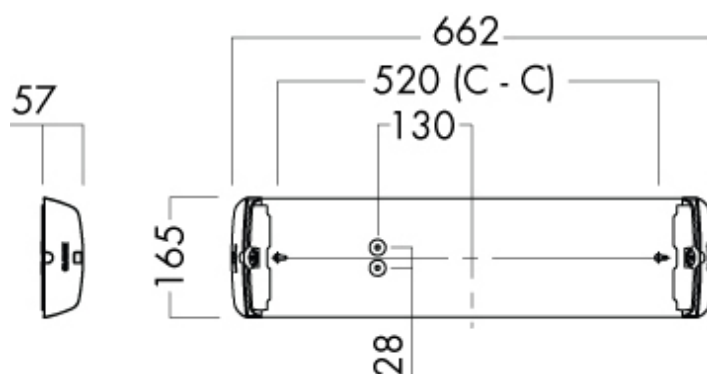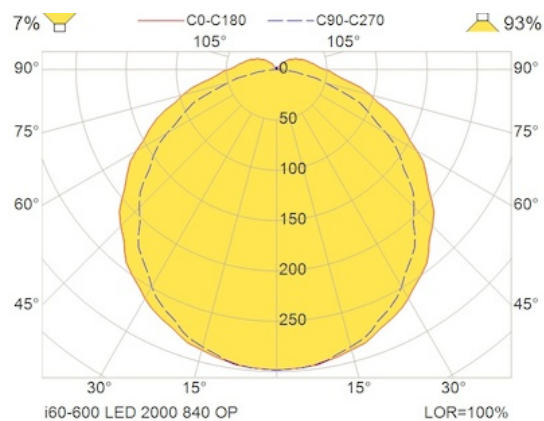

i60-600