



— PRODUKTDATABLAD

XP30R



7 ÅR GARANTI**

- Bærbar high-end spotlight, der leverer 24.000 lumen og 32.000 lumen i boost-tilstand
- Stråleafstand på mere end 2000 meter takket være 30 automotive LED'er og specialoptik
- Ekstremt robust med beskyttelselementer og frontglas med antirefleksbelægning
- Kraftfuld AMPShare i høj kvalitet - drevet af Bosch genopladeligt batteri, velegnet til en lang række anvendelser
- Made in Germany - udviklet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder

LYSFUNKTIONER

Hvid Main: Boost, Power, 65%, 35%, 20%, 5%

LYSKILDE	MAIN
Antal lysdioder	30
Farve	Hvid
Farvetemperatur [K]	5800 indtil 6400
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70

LYSVÆRDIER - Hvid Main

	Boost	Power	65%	35%	20%	5%
Lysstrøm [lm]	32000	24000	15500	8500	4000	500
Lysende område [m]	2000	1900	1500	1100	800	300
Varighed af belysning [h]	-	0.5	0.75	1.25	2.5	16

KONTAKTER

For Tilstandskontakt

FUNKTIONER

Flimmerfri, Transportlås

TEKNOLOGIER


Extreme Search Beam, Active Cooling Technology, Temperature Control System

OPLYSNINGER OM EMBALLAGE

Type af emballage	Sag
Leveringsomfang	Bærestrop, Opladningsstation, Wireless Remote Control Type A, Universal Mounting Bracket Type E, 1 batteripakke - AMP Share
Vare nr.	503039
Farve	Sort
Pris, vejledende udsalgspris (€)	2490
Toldtariffens nummer	8513100

INDIVIDUEL EMBALLAGE

Dimensioner B x H x D [cm]	53 x 24.3 x 46.1
Bruttovægt [g]	9400
GTIN-13	4058205035798

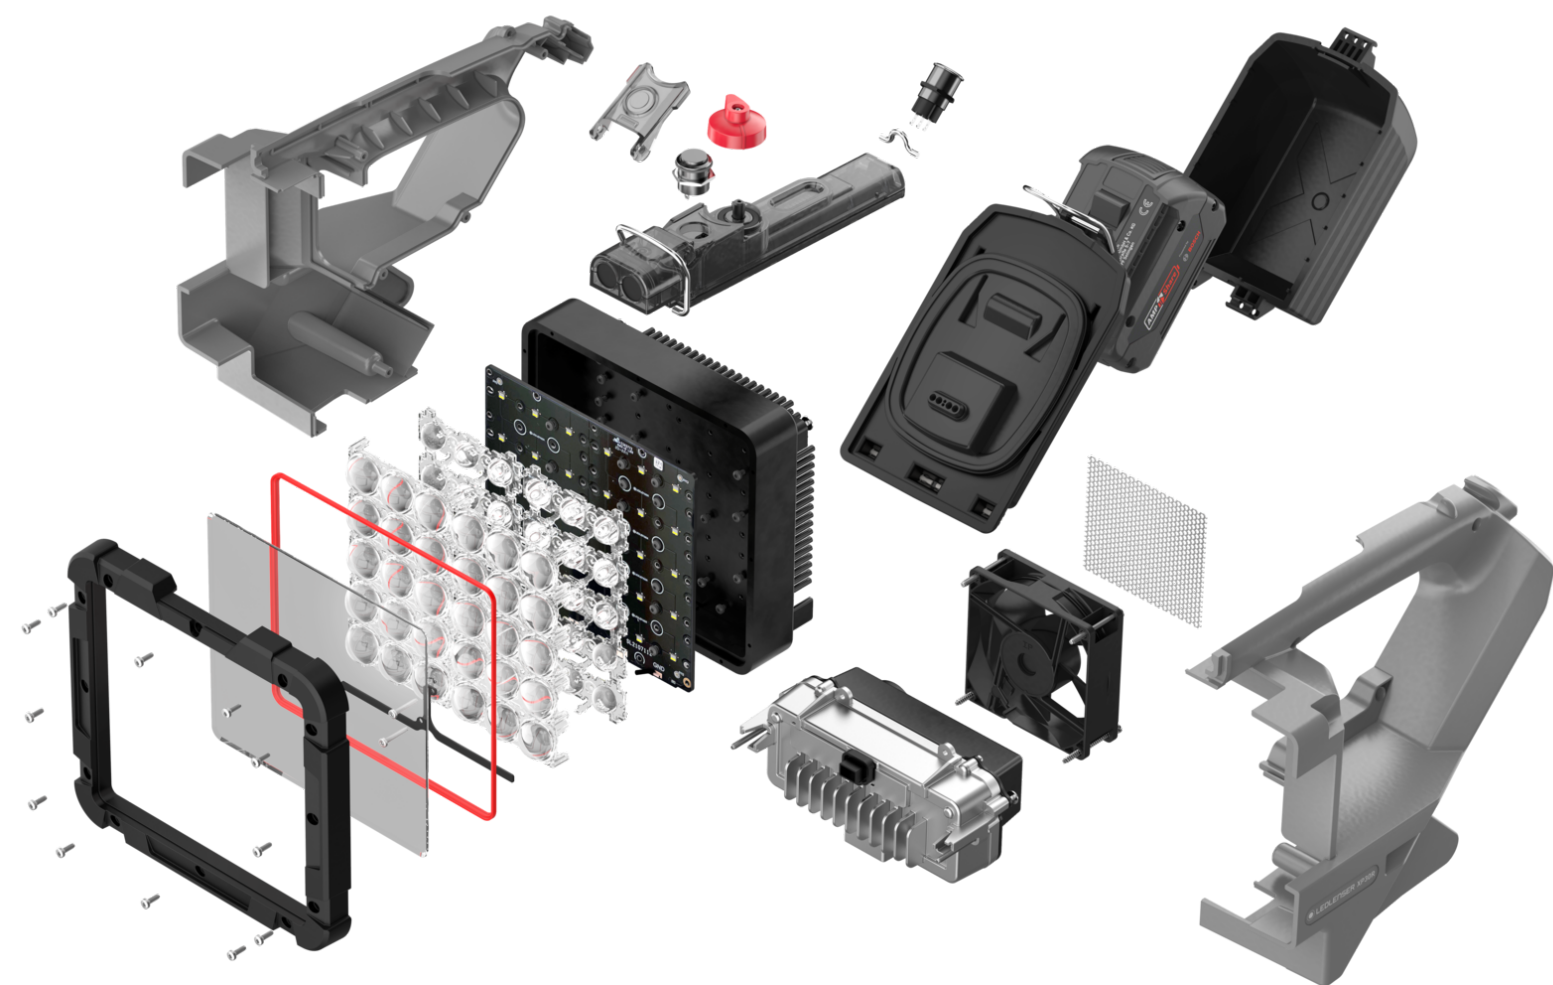

BEMÆRK

Oplysningerne om leveringsomfang, udseende, ydelse, mål og vægt svarer til den viden, der er tilgængelig på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i leveringsomfang, udseende, design og farve uden forudgående varsel i forbindelse med videreudvikling. Produktillustrationerne kan afvige fra produkternes faktiske udseende og kan vise valgfrit tilbehør, der kan købes mod ekstra omkostninger. Der tages forbehold for fejl og trykfejl.

*) 7 års garanti kun hvis registreret, ellers 2 år. Garantibetingelserne kan ses på <https://ledlenser.com/da-dk/information-service/garanti/>

1) Måleværdier i henhold til ANSI/PLATO FL 1 ved den relevante indstilling. Hvis ingen indstilling udtrykkeligt er nævnt, refererer værdierne for lysstrøm (lumen/lm) og lysområde (meter/m) til den lyseste indstilling og værdierne for lysvarighed (timer/h) til den laveste indstilling. En boost-funktion (hvis tilgængelig) kan bruges flere gange, men er kun tilgængelig i kort tid ad gangen. Hvis lampen er udstyret med farvede lysdioder, angives de målte værdier med hvidt lys eller den hvide lysdiode. Hvis lampen har flere energitilstande, er "energisparetilstanden" grundlaget for målingen.

2) Beregnet værdi af kapacitet i watt-timer (Wh). Dette gælder for batteriet eller batterierne i den respektive artikels leveringstilstand eller, i tilfælde af lamper med genopladeligt batteri, for det eller de genopladelige batterier i fuldt opladet tilstand.