

LUXO

ADAPT-F 3D BL 1X14000 1X12000 SD DIM 840 CP2 SPP-SEN MP

Luxo Adapt er et bevægeligt fritstående armatur udstyret med kabel og stik til montering. Den er udstyret med et asymmetrisk op- og nedlys, der styres med en integreret sensor og kontakt. Lampen har en stålfod og aluminiumsstang/hoved, der har en mat struktureret pulverlakeret overflade.



| | |
|--------------|---------------|
| Vare nr. | ADA029112 |
| EAN Nr. | 7040670291127 |
| Leveringstid | M |



Tekniske specifikationer

| Generelt | |
|---|---------|
| Produktform | Speciel |
| Lystekniske data | |
| Lyskilde | LED |
| Lumen ud (lm) | 27115 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 151 |
| Farvetemperatur (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| 3000cd m ² Luminansgrænse | True |
| MacAdam trin | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |
| Driver | |
| LED drivertype | DALI |
| Levetid | |
| Median levetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h) | 50 000 |
| Elektriske data | |
| Spænding fra (V) | 220 |
| Spænding til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Total effektforbrug (W) | 159,01 |

| Sensor | |
|--|-------------------------------|
| Sensorbeskrivelse | SPP-SEN |
| Sensortype | PIR + dagslys (CLS) |
| Dagslysfunktion | CLS |
| Sensor max lux | 2000 |
| Sensor min lux | 2 |
| Detekteringsgrad på tværs (°) | 84 |
| Detekteringsgrad på langs (°) | 84 |
| Maks. monteringshøjde / dækningslængde (meter) | 5 |
| Sensor max hold time | 10 |
| Standby power consumption (Sensor) (W) | 0,6 |
| Optik | |
| Optik | MP - Mikroprismatisk diffuser |
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Sort |
| Farve på armaturhus | Black |
| Dimensioner | |
| Længde (mm) | 930 |
| Bredde (mm) | 719 |
| Højde (mm) | 33 |
| Nettovægt (kg) | 35,42 |

Kabel

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cable Description | 2m-PVC-3×0.75-Schuko- |
| Kabel tværsnit (mm ²) | 0,75 |
| Kabelende/stiktype | Schuko |
| Kabellængde (m) | 2 |
| kabelmateriale | PVC |
| Antal ledere | 3 |
| Kabeldiameter variation max. (mm) | 7 |


Montering

| | |
|------------------|------|
| Produktmontering | Gulv |
|------------------|------|

Lagerdata

| | |
|----------------|-------|
| Nettovægt (kg) | 35,42 |
|----------------|-------|

Illustrationer

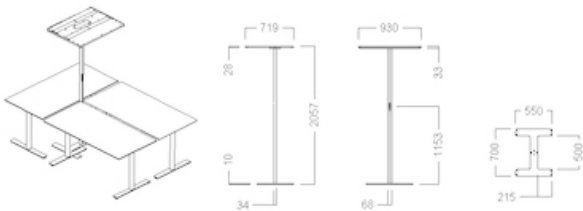

Billeder

